

# Brother ADS-4550W Documentscanner



<b>ARTIKELNUMMER</b>	68955
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	ADS4550WUN1
<b>PRIJS</b>	€ 449,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Pickup and return (12 maanden)

## Productinformatie

### Scannen

Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Kleurencans	Ja
Duplex scannen	Ja
Kleurdiepte invoer	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Uitvoer grijsschaaldiepte	8 Bit
Film-scannen	Nee
ADF scan snelheid (b/w, A4)	35 ppm
ADF scan snelheid (colour, A4)	35 ppm
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4)	70 ipm
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4)	70 ipm

### Design

Soort scanner	ADF-scanner
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Zwart, Wit
Beeldschermdiagonaal	7,11 cm (2.8")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja
Soort bediening	Knoppen, Touch

### Prestatie

Type beeldsensor	Dual CIS
Scan bestandsformaten	JPEG, PDF, TIFF
Dagelijkse diensten cyclus (max)	5250 pagina's
Gebruiksindicatie (maximaal)	105000 pagina's per maand
Scan naar	E-mailserver, FTP, Afbeelding, Network folder, FTP, SFTP, USB
Scanner-drivers	SANE, TWAIN, WIA
Geluidsdruk niveau (max)	59 dB

### Invoercapaciteit

Capaciteit automatische documentinvoer	60 vel
----------------------------------------	--------

### Energie

Soort voeding	DC
Stroomverbruik (typisch)	25 W
Stroomverbruik (in standby)	2,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Ingangsspanning	100 - 240 V
Slaapstand	1,7 W
Spanning	24 V
Output current	1,9 A
Automatisch uitschakelen	Ja

### Gewicht en omvang

Breedte	300 mm
Diepte	630 mm
Hoogte	290 mm
Gewicht	2,7 kg
Breedte wanneer opgevouwen	30 cm
Diepte wanneer opgevouwen	15,4 cm
Hoogte wanneer opgevouwen	15,8 cm

### Verpakking

Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Breedte verpakking	391 mm
Diepte verpakking	243 mm
Hoogte verpakking	320 mm
Gewicht verpakking	4,5 kg

### Inhoud van de verpakking

Garantiekaart	Ja
Meegeleverde kabels	AC, USB
Snelstartgids	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
ADF papiergeleider	Ja

## Papier

<b>Ondersteunde scanning media types</b>	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Recycled Paper, Recycled Paper
<b>Modus voor lang papier</b>	Ja
<b>ISO A-series afmetingen (A0...A9)</b>	A4
<b>Kaardikte (max)</b>	1,32 mm
<b>Mediagewicht, automatische doorvoer</b>	40 - 200 g/m <sup>2</sup>

## Poorten & interfaces

<b>USB-poort</b>	Ja
<b>USB-versie</b>	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

## Netwerk

<b>Wifi</b>	Ja
<b>Ethernet LAN</b>	Ja
<b>Ondersteunde beveiligingsalgoritmen</b>	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA
<b>Mobiele printing technologieën</b>	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
<b>Ondersteunde network protocollen (IPv6)</b>	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services (Cloud), ONTP Client
<b>Wi-Fi Direct</b>	Ja
<b>Ondersteunde network protocollen (IPv4)</b>	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS
<b>IPv6-ondersteuning</b>	Ja

## Minimale systeemeisen


<b>Ondersteunt Windows</b>	Windows 10, Windows 11
<b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem</b>	Ja
<b>Ondersteunt Linux</b>	Ja
<b>Ondersteunde server operating systems</b>	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

## Eisen aan de omgeving

<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	5 - 35 °C
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 - 60 °C
<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	20 - 80 procent
<b>Luchtvochtigheid bij opslag</b>	10 - 90 procent

## Overige specificaties

<b>Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot</b>	Ja
<b>Maximum scanresolutie</b>	1200 x 1200 DPI
<b>Aangepaste mediabreedte</b>	50,8 - 215,9 mm
<b>Maximum media lengte</b>	5 m
<b>Formaat (gesloten)</b>	300 x 216 x 191 mm
<b>Certificaten van naleving</b>	GS mark, RoHS

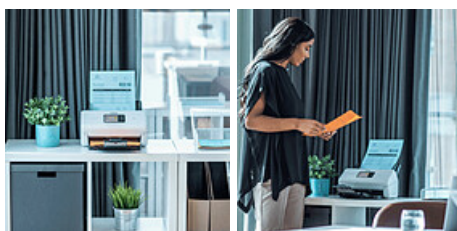

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.